

XGT

HR008G

HR009G

PV001G

RT001G

VC009G

VR003G

ML005G

ML005GX

LXT

DRC300

DB0480

DFJ216A



UB002C

**LITHIUM-ION
INTEGRATED**

CL117FDX



IZDANJE 5/2022



NOVO ALATI I
PRIBOR UVOD

Makita

Energija udarca

3,9
džula



AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIČ

- Redizajniranim mehanizmom čekića unapređena je efikasnost bušenja
- Mašina se odlikuje izuzetnom snagom i ne stvara vibracije usled upotrebe dva kontratega i antivibracionog zadnjeg i bočnog rukohvata.



Nivo zvučnog pritiska: **94 dB(A)**
Nivo zvučne snage: **105 dB(A)**
Nivo vibracija: **9,1 m/s²**



Tehnologija za eliminaciju vibracija
Konstrukcija glavne i bočne ručke alata obezbeđuje niži nivo vibracija.



AFT tehnologija
Ograničavač obrtnog momenta isključuje motor kada se alat iznenada zaokči

Brzina rada		
Ø 10,5 mm	Ø 16,0 mm	Ø 20,0 mm
5,0 sek.	9,1 sek.	17,1 sek.
izbušenih rupa		
Ø 10,5 mm	Ø 16,0 mm	Ø 20,0 mm
109	59	35

Performanse bušenja
Rupa dubine 60 mm pri pritisku od 10 kg u beton od 40 N/mm² uz korišćenje akumulatora BL4040

Opcionalni pribor

DX10 sistem za odvođenje prašine za HR008G
191F95-1



DX11 sistem za odvođenje prašine za HR009G
191G00-4



Kutija za prašinu za DX10/DX11
191F49-8



Filter za kutiju za prašinu
199557-7



Brzoizmenljivi futer za burgije
191F46-4



Futer za SDS-Plus burgije
191F47-2



Komplet odvoda za prašinu
195173-3 HR008G
195179-1 HR009G



Spremište za prašinu
421342-3 14,5 mm
421664-1 (12-16) mm



Adapter za sakupljač prašine
191L91-5



Kuka
191W90-3



Plastični kofer
821875-2




HR008G/HR009G

XPT AWS AVT AFT BL MOTOR XGT 40V max

Sistem za odvođenje prašine

HR008G+DX10

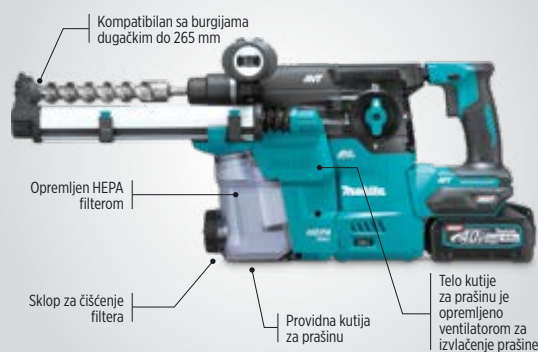

Specifikacije

	HR008G	HR009G
Napon akumulatora	40 V max - XGT	
Brzina bez opterećenja	0-840 min ⁻¹	
Broj udaraca po minuti	0-4.500 min ⁻¹	
Kapacitet bušenja (beton Ø)	30 mm (TCT burgija za beton) 80 mm (krunasta burgija)	
Kapacitet bušenja (drvo Ø)	32 mm	
Kapacitet bušenja (čelik Ø)	13 mm	
Telo	SDS-Plus	
Kapacitet stezne glave	/	1,5-13 mm
Energija udarca	3,9 J	
Dimenzije (D×Š×V)*	(422 × 97 × 242) mm	(439 × 97 × 242) mm
Težina (EPTA)**	5,2 kg	5,3 kg

* sa akumulatorom BL4040/** sa akumulatorom BL4020



Radni kapacitet
50 min

sa vratilom od 1,2 m i \varnothing 32 mm
i BL4040 akumulatorom

AKUMULATORSKI RUČNI SABIJAČ ZA BETON

VR003G

- ▶ Napajanje putem 40 V Max XGT ili 18 V LXT Li-ion akumulatora
- ▶ Savitljivo vratilo od \varnothing 32
- ▶ Kompatibilan sa vratilima velikog prečnika
- ▶ Dostupna su savitljiva vratila od 1,7 m i 2,4 m



XPT BL MOTOR **40V max**

Opcionalni pribor

Savitljivo vratilo

1910E2-3 \varnothing 32, 1,7 m
1910C2-9 \varnothing 32, 2,4 m



Kućišta za akumulator

1910J1-0 za BL4050F i BL4080F



PDC01 prenosni ispravljač

191A64-2



PDC1200 prenosni ispravljač

PDC1200A01



Komplet adaptera (40 V max)

191N62-4



Kućišta za akumulator

1910J4-4 za PDC01 i PDC1200



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Vibracija u minutu (1./2.)	15.500/12.000 min ⁻¹
Prečnik vibracione glave	\varnothing 32 mm
Dužina savitljivog vratila	1,2 m
Dimenzije (D × Š × V)	*282 × 112 × 258 mm **1495 × 112 × 258 mm
Težina (EPTA)**	4,8 kg

* sa savitljivim vratilom / ** sa BL4020 i savitljivim vratilom od 1,2 m



Štitnik prekidača

Zaštita za prekidač i dugme za deblokiranje od taloženja lepljivog i stvrdnutog materijala poput betona.



Različiti poklopci za akumulator

Dostupni za sve preporučene ili kompatibilne akumulatore.



Konstantna regulacija brzine

Omogućava stabilno sabijanje betona.

Autonomija
60 min.

sa akumulatorom BL1860B



AKUMULATORSKA MAŠINA ZA PRECIZNO BRUŠENJE

DBO480

- ▶ Velika snaga i nizak nivo vibracija
- ▶ Velika ručica za učvršćivanje za lako i brzo postavljanje šmirgl-papira
- ▶ Mogućnost korišćenja samolepljivog šmirgl-papira



Regulacija
brzine putem
tastera

Električna
kočnica za
unapređenje
produktivnosti
i bezbednosti
rukovaoca



Dostupna sa
vrećom za
prašinu ili kutijom
za prašinu

Mogućnost direktnog
povezivanja sa usisivačima

Zgodna ručica
za učvršćivanje

Kompatibilna sa velikim brojem podložnih jastučića




Opcionalni pribor

Trouglasta
ploča 191Y22-2

Samolepljivi
jastučić
191Y24-8

Kvadratni
samolepljivi
jastučić
191Y23-0

Pričvrсна osnova
191Y25-6



Sklop kutije za
prašinu 135246-0

Vreća za prašinu
135222-4

Papirna kesa
za prašinu
194746-9

Nazubljena
osnova 450066-4



Specifikacije

Veličina podložnog jastučića	112 x 102 mm
Veličina brusnog papira	114 x 102 mm
Broj oscilacija u minuti (1./2.)	14.000/11.000 min ⁻¹
Broj hodova brušenja (1./2.)	28.000/22.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)*	171 x 112 x 152 mm
Neto težina*	1,7 kg

*sa akumulatorom BL1860B

Nivo zvučnog pritiska: 75 dB(A)



Efikasni sistem za sakupljanje prašine kroz jastučić – za čistije radno mesto
Prašina se odvodi kroz 6 otvora ispod podložnog jastučića i sakuplja se u vreći za prašinu.



Dostupna sa vrećom za prašinu ili kutijom za prašinu
Mogućnost povezivanja sa Makita usisivačima.



Zgodna ručica za učvršćivanje
Lako postavljanje/skidanje šmirgl-papira zahvaljujući zaobljenim ivicama osnove.



Glodanje velikom
brzinom

35%

brže od prethodnog modela DRT50

Opcionalni pribor																																															
Za osnovu glodalice - 196615-0																																															
Mlaznica za odvođenje prašine 195559-1	Prava vodica 122965-7	Vodica za glodalicu 122703-7	Šablon-vodica 343577-5																																												
Za uranjajuću komponentu - 195563-0																																															
Mlaznica za odvođenje prašine 194733-8	Prava vodica 195136-9	Komplet stega 199826-6	Adapter za šinu za vođenje 194579-2																																												
Držac vodice + prava vodica 195564-8 + 122965-7	Šina za vođenje 199141-8 1,4 m/ 194925-9 1,9 m/194367-7 3,0 m																																														
Bočni rukohvat 153489-2	Šablon-vodica																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A mm</th> <th>B mm</th> <th>B mm</th> <th>Br. dela</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,7</td> <td>9,5</td> <td>11,5</td> <td>164379-4</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>164775-6</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>164388-3</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>12,7</td> <td>13</td> <td>164776-4</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>164393-0</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>27</td> <td>13</td> <td>164470-8</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>29</td> <td>15</td> <td>163080-8</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>30</td> <td>13</td> <td>164471-6</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>40</td> <td>13</td> <td>165046-4</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>40</td> <td>13</td> <td>164472-4</td> </tr> </tbody> </table>			A mm	B mm	B mm	Br. dela	7,7	9,5	11,5	164379-4	9	11	13	164775-6	10	12	9	164388-3	11	12,7	13	164776-4	18	20	13	164393-0	24	27	13	164470-8	25	29	15	163080-8	27	30	13	164471-6	37	40	13	165046-4	37	40	13	164472-4
A mm	B mm	B mm	Br. dela																																												
7,7	9,5	11,5	164379-4																																												
9	11	13	164775-6																																												
10	12	9	164388-3																																												
11	12,7	13	164776-4																																												
18	20	13	164393-0																																												
24	27	13	164470-8																																												
25	29	15	163080-8																																												
27	30	13	164471-6																																												
37	40	13	165046-4																																												
37	40	13	164472-4																																												
Stezna čaura 763636-3 6 mm/ 763637-1 6,35 mm/ 763618-5 8 mm																																															

AKUMULATORSKA GLODALICA

RT001G

- Mekanim pokretanjem minimizuje se trzaj tokom pokretanja i omogućava se ujednačen rad alata prilikom pokretanja
- Jednostavna za prilagođavanje uz 4 različite osnove i raznovrstan dodatni pribor



Nivo zvučnog pritiska: 81 dB(A)
Nivo zvučne snage: 92 dB(A)
Nivo vibracija: 2,5 m/s²



AWS sistem
Prilikom svakog uključivanja alata putem AWS sistema bežično se uključuje usisivač.



Jednostavna izmena umetka
Blokada vratila i ravna konstrukcija pružaju stabilnost za laku zamenu umetka.



Dva LED radna svetla
Veća preciznost zahvaljujući mogućnosti osvetljavanja radne oblasti.



4 različite opcionalne osnove

196615-0 Osnova glodalice	198987-9 Osnova sa podesivim uglom
195563-0 Osnova sa uranjajućom komponentom	195562-2 Osnova sa otklonom

Specifikacije	
Napon akumulatora	40 V max – XGT
Brzina bez opterećenja	10.000–31.000 min ⁻¹
Kapacitet uranjanja	0–40 ^{*1} /0–35 ^{*2} mm
Veličina stezne čaure	6/6,35/8 mm
Dimenzije (D × Š × V) ^{*3}	(126 × 90 × 245) mm
Težina (EPTA) ^{*3}	2,2 kg

*1 sa osnovom glodalice *2 sa osnovom sa uranjajućom komponentom *3 sa BL4020 akumulatorom



Autonomija
42 min.

uz opterećenje od 3,5 do 4,0 kg i
akumulatorom BL4025 pri
brzini od 600 min⁻¹

AKUMULATORSKA MAŠINA ZA POLIRANJE PV001G

- ▶ Prvenstveno osmišljena za auto-lakirere.
- ▶ Konstantnom regulacijom brzine osigurana je nepromenjena brzina kada je alat pod opterećenjem što je od esencijalne važnosti za vrhunsku završnu obradu.



Zgodna glava obložena elastomerom



Nivo zvučnog pritiska: 80 dB(A)
Nivo vibracija: 2,5 m/s²



Toččić za podešavanje brzine
Podešavanje najveće brzine okretanja u skladu sa radnim zadatkom.



Udoban rukohvat na vrhu alata
Omogućava korisniku lako pritiskanje jastučića o karoseriju vozila prilikom rada na uklanjanju ogrebotina sa korišćenjem sredstva za poliranje.



Zgodna
Kružni rukohvat od elastomera sa 3 položaja.

Opcionalni pribor

Podložni jastučić 165 743053-3	Vuneni podložni jastučić 180 192629-7	Gumeni podložni jastučić 170 P-05913
Navrtka M14 224515-5	Vuneni podložni jastučić 180 794176-0	Gumeni podložni jastučić 120 P-21777
Vuneni podložni jastučić 140 794560-9*	Sunderasti podložni jastučić 150 197894-3*	Sunderasti podložni jastučić 150 beli P-21727*
Sunderasti podložni jastučić 150 plavi P-21733*	Sunderasti podložni jastučić 150 narandžasti P-21749*	Filcni podložni jastučić 150 794618-4*
Vuneni podložni jastučić 125 D-70867*	Vuneni podložni jastučić 125 197897-7*	Drška u obliku omče 413F67-9
Bočni rukohvat 158237-4	Poklopac za zaštitu od prašine 422871-9	Torba za alat 832411-9

* kompatibilan samo sa gumenim podložnim jastučićem 120 (P-21777)

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Brzina bez opterećenja	0–2200 min ⁻¹ (prekidačem) 600–2200 min ⁻¹ (toččićem)
Prečnik jastučića	165 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	(516 × 196 × 195) mm
Težina (EPTA)*	3,0 kg

* sa akumulatorom BL4020



Autonomija rada
78/45 min.
 kada je sila duvanja postavljena na 15/22 N
 u režimu fiksirane brzine

AKUMULATORSKA RANAC-DUVALICA

UB002C

- ▶ Visoke performanse duvanja u klasi sa ranac-duvalicama sa motorima od 50 cm³
- ▶ Izuzetno velika otpornost na vodu omogućava korišćenje alata čak i kada je mokar
- ▶ Korišćenjem ventilatora sa 13 krilaca i redizajniranim odvodom za vazduh sa materijalima za apsorpciju zvuka smanjena je buka strujanja vazduha a samim tim i ukupan nivo buke koji stvara alat



Nivo zvučnog pritiska: **80,9 dB(A)**
 Nivo zvučne snage: **95,5 dB(A)**
 Nivo vibracija: **2,5 m/s²**



Usled toga što je težina akumulatora i tela alata smeštena na leđima korisnika, smanjen je stepen zamaranja ruke korisnika tokom dugotrajnog rada.



Fiksirana brzina i promenljiva regulacija brzine
 Ručica za ujednačenu regulaciju brzine omogućava zaključavanje prekidača na željenom nivou snage.

Podesivi rukohvat
 Položaj rukohvata je moguće pomeriti unapred/unazad (za 90 mm) i ulevo/udesno (za 180°) u skladu sa gradom korisnika ili radnim položajem.

Opcionalni pribor

Adapter za mlaznice
1910M7-9



Zaobljena mlaznica
197888-8



Ravna mlaznica
197889-6



Grudni kaiš za upregu
196733-4



Prenosni ispravljač
PDC1200A01



1.206 Wh

33,5 Ah

Specifikacije

Napon akumulatora	PDC od 36 V za direktno povezivanje
Maks. zapremina vazduha	0-19,0 m ³ /min (mlaznica) 0-17,9 m ³ /min (ravna mlaznica)
Maks. brzina vazduha	0-71,7 m/s 0-76 m/s
Maks. sila duvanja	0-22 N
Brzina bez opterećenja	0-22.000 min ⁻¹
Autonomija rada*	78 min
Dimenzije (D × Š × V)	(1368 × 694 × 715) mm
Težina (EPTA)**	16,1 kg

* uz silu duvanja od 15 N ** sa PDC1200



Pogledajte na Youtube-u demonstraciju DRC300 usisivača



Kompatibilan sa aplikacijom za pametne uređaje
Makita RoboPro DRC300

Praćenje rada robot-usisivača
Aplikacija omogućava i podešavanje zabranjenih oblasti za čišćenje i prikaz istorije čišćenja.



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

Najveća oblast za čišćenje


600 m²

sa dva akumulatora BL1860B

ROBOT-USISIVAČ

DRC300

- ▶ Opremljen LiDAR-om i kamerom za mapiranje oblasti koje se čiste
- ▶ Robot-usisivač može da mapira i memoriše do pet soba i površinu od maksimalno 10.000 m².
- ▶ Automatsko vraćanje u početni položaj

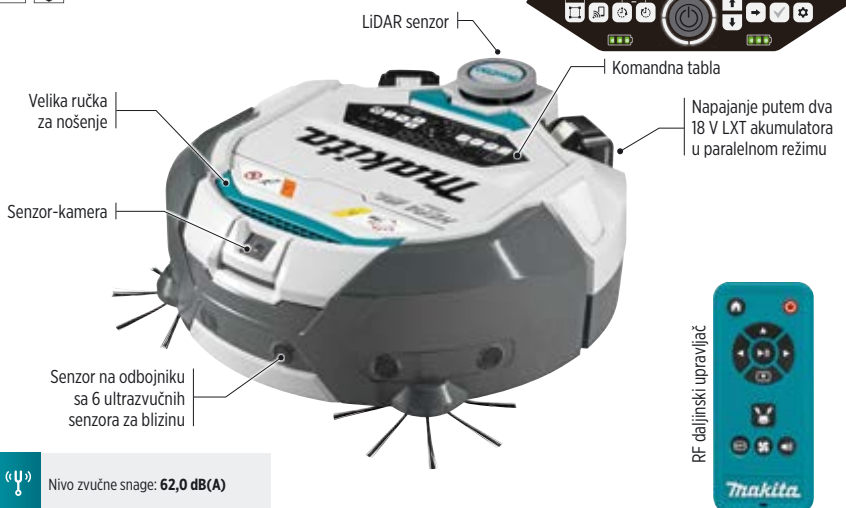

Nivo zvučne snage: **62,0 dB(A)**



Mapiranje
Uređaj je opremljen LiDAR senzorom (2D) i senzor-kamerom i može da mapira i memoriše sobe koje će čistiti. Nakon toga, u skladu sa mapom, usisivač može da pronađe optimalnu rutu za efikasno čišćenje.



Jednostavno održavanje
Donja osnova i bočne četke se jednostavno uklanjaju bez korišćenja bilo kakvog alata.



Kapacitet kutije za prašinu – 3 l
Konstrukcija sa dva odeljka je idealna za komercijalnu upotrebu; jedan za manje čestice a drugi za veće.



Opcionalni pribor

Glavna četka (tvrda) 191P22-8	Glavna četka (meka) 191P20-2	Donja ploča 191P24-4
Bočna četka (tvrda) 191P28-6	Bočna četka (meka) 191P26-0	HEPA filter 191P31-7
Magnetna traka 191P18-9	Jastučić za odbojnik 191X35-7	Daljinski upravljač 620H54-5

Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Autonomija*	240 min
Najveća oblast za čišćenje*	600 m²
Brzina kretanja	0,3 m/s
Kutija za prašinu	3,0 l
Senzori	LiDAR, kamera, ultrazvučni, ivice, odbojnik i žiroskop
Povezivanje sa pametnim uređajem	Wi-Fi
Dimenzije (D × Š × V)	(500 × 500 × 204) mm
Težina (EPTA)*	10,6 kg

*sa dva akumulatora BL1860B



AKUMULATORSKI RANAC USISIVAČ

VC009G

- ▶ Povećana snaga usisavanja i niži nivo buke
- ▶ Udobni kaiši osmišljeni tako da smanje zategnutost kod ramena, leđa i struka



Autonomija rada sa BL4050F

Režim	3	2	1
	14 min.	30 min.	55 min.

Veliki odeljak za prašinu od 2 L

Isporučuje se sa prednjim priključnim delovima 22, 24 i 38



Auto-start Wireless System
Prekidač za isključivanje
Prikaz napunjenosti akumulatora

Komande sa funkcijom za memorisanje

Nivo zvučne snage (režimi 3,2,1.):
72/66/63 dB(A)
Nivo vibracija: 2,5 m/s²



Omče
Omče na donjem kaišu mogu da se koriste za nošenje različitog pribora.



Zgodni mehanizam
Kada se filter-vreća/vreća za prašinu ne postavi u usisivač, prednji poklopac nije moguće u potpunosti zatvoriti.



Ručka za nošenje
Zgodna ručka za nošenje.

Opcionalni pribor

Vreća za prašinu (tkanina)
197899-3



Papirna vreća za prašinu (10 kom.)
197903-8



HEPA filter
191Y27-2



Zakrivljena cev
458184-2



Ravna mlaznica
○191X06-4*



Mlaznica za pod/tepih
○191G86-8*



Mlaznica za pod/tepih 28
○198532-0*



T-mlaznica za pod
○123486-2*



Mlaznica za prostirku/tepih
○198528-1*



Mlaznica za sedišta 28
○199038-1*



Uska mlaznica za čoškove
○410306-2*



Uska mlaznica za čoškove 330
○198919-6*



Uska mlaznice
○199439-3*



Okrugla četka
○198878-4*



Mlaznica sa četkom
●191M30-1*



Četka za police
○198873-4*



Fleksibilna gumena mlaznica
○197901-2*



Teleskopska cev
140G19-0*



Štitnik za kaiš
191Y14-1



* Kompatibilno samo sa zakrivljenom cevi 458184-2



Izuzetan učinak čišćenja



HEPA filter

HEPA filter se koristi kao glavni filter radi efikasnog zadržavanja veoma sitnih čestica prašine

Može da zadrži **99,97%** čestica veličine 0,3-1 μm



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V - XGT
Maks. protok vazduha	1,9 m ³ /min
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Snaga usisavanja (3./2./1.)	165/85/45 W
Kapacitet vreće (papirna/platnena)	2/1,5 l
Dimenzije (D × Š × V)*	(233 × 150 × 375) mm
Težina (EPTA)**	5,3 kg

* sa akumulatorom BL4040/* sa akumulatorom BL4080F

Maks. zaptivno usisavanje

5,0 kPa

Opcionalni pribor

Mlaznica za pod/tepih 198528-1

T-mlaznica za pod 123486-2

Komplet sklopa mlaznice 191X06-4

Komplet okrugle četke 198878-4



Komplet četke za police 198873-4

Uska mlaznica 413770-6

Komplet duge uske mlaznice 198919-6

Komplet veoma uske mlaznice 415 199439-3



Cev 459353-8

Komplet fleksibilnog creva 191E30-3

Komplet fleksibilnog creva 198868-7

Komplet prave cevi 340 191D76-3



Držać za usku mlaznicu 451242-3

Držać mlaznice 459354-6

Komplet filtera 10 kom./kompletu 443060-3

Predfilter 451208-3



Komplet B filtera koji se jednostavno čisti 199966-0

Komplet H filtera 199989-8

Komplet ciklonskog priključka sa mehanizmom za učvršćivanje cevi 191D73-9

Komplet držača 458571-5




AKUMULATORSKI USISIVAČ

CL117FD

- ▶ 3 režima snage usisavanja
- ▶ Tiho, ali snažno usisavanje
- ▶ Izbor 3 različite boje kapsule



LED radno svetlo/svetlosni indikator za napunjenost akumulatora

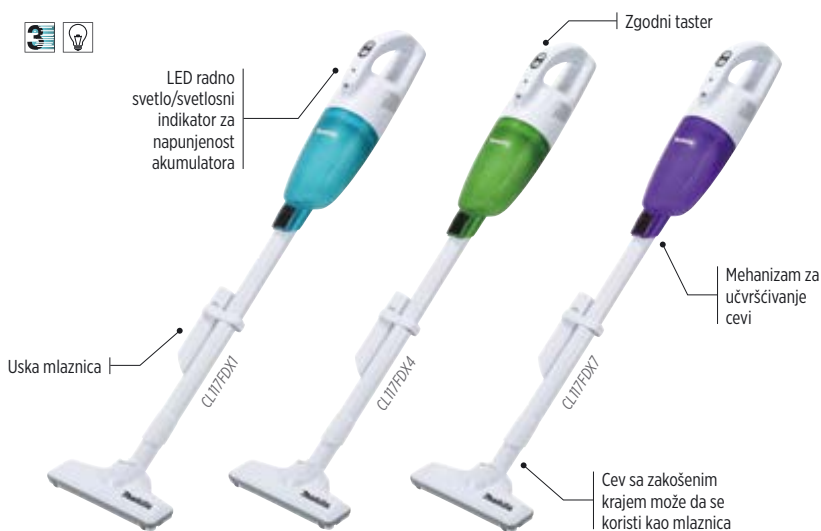

Zgodni taster

Mehanizam za učvršćivanje cevi

Cev sa zakošenim krajem može da se koristi kao mlaznica



Izbočina za učvršćivanje filtera

Ventil za prašinu

Kada se kapsula ispravno postavi dve izbočine u unutrašnjosti kapsule pritisakaju unutrašnji okvir filtera i na taj način filter ostaje adekvatno učvršćen.



Dostupan je HEPA filter

HEPA filter



Predfilter



Komplet B filtera koji se jednostavno čisti



ili

+

HEPA filter



Svetlosni indikator sa 2 funkcije
Signalizira da se akumulator puni i da je nizak nivo napunjenosti akumulatora.



Mehanizam za učvršćivanje cevi
Cev se učvršćuje na usisivač pomoću mehanizma za učvršćivanje kako bi se sprečilo nehotično odvajanje cevi.



Tip spremišta u obliku komore
Nema potrebe za korišćenjem papirnih kesa za prašinu. Stalnom upotrebom usisivača na ovaj način ostvaruje se ušteda novca.

Specifikacije

Napon akumulatora*	12 V max (ugrađeni)
Maks. protok vazduha	1,0 m ³ /min
Maks. zaptivno usisavanje	5,0 kPa
Snaga usisavanja (3./2./1.)	29/15/3 W
Kapacitet vreće za prašinu (vreća od tkanine/papirna vreća)	650 ml
Dimenzije (D×Š×V)	992 x 110 x 136 mm
Težina*	1,0 kg

*sa ugrađenim Ah akumulatorom 2.0

Maks. protok vazduha

2,7
m³/min



AKUMULATORSKA JAKNA SA VENTILATOROM

DFJ216A

- ▶ Tkanina vrhunskog kvaliteta
- ▶ Prijatno hlađenje na radnim lokacijama na kojima je toplo i u kojima vladaju teški uslovi za rad
- ▶ Antibakterijska postava koja sprečava pojavu neprijatnih mirisa



Kopča sa vodicom za jednostavan pristup patent-zatvaraču



Podignuta kragna

Dugmeta za podešavanje i guma na donjem kraju omogućavaju dobro pristajanje

Manžetne sa jezičkom omogućavaju jednostavno podešavanje pristajanja

Uklonjivi poklopac ventilatora omogućava jednostavno čišćenje krilaca

Opcionalni pribor

Držač za LXT akumulator
TD00000111*



Kabl A
191U58-7



Držač za CXT akumulator
TD00000110*



Kabl C
191T97-1




Komplet filtera
198641-5



*USB port za punjenje pametnega uređaja

Poređenje uvećanja temperature tela tokom obavljanja posla



Temperatura kože nakon 10 minuta rada pri temperaturi od 35 °C i vlažnosti vazduha od 60%


Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT/12 V max - CXT
Materijal	Poliester
Broj džepova	5
Protok vazduha	2,2/2,1/1,7/1,5 m ³ /min
Dostupne veličine	3XL, 2XL, XL, L, M i S
Odluke	Visok nivo „disanja“ tkanine i vodootpornosti
Težina (EPTA)*	0,23 kg

*L veličina jakne bez jedinice ventilatora, kabl i držača za akumulator



Lagana, vetroodbojna i veoma rastegljiva tkanina
Efikasno smanjuje osećaj zategnutosti i tromosti.



Jedinica ventilatora
Tanki i ravna jedinica ventilatora ne ometa obavljanje radova.



Cirkulacija vazduha
Jedinica ventilatora omogućava neprekidno uvođenje svežeg vazduha u jaknu kroz spoljni sloj i strujanje vazduha.

Maks. svetlosni fluks

3600 lm



AKUMULATORSKI RADNI REFLEKTOR

ML005G/ML005GX

- ▶ Napajanje putem 40 V Max XGT ili 18 V LXT Li-ion akumulatora
- ▶ LED lampe delotvorno osvetljavaju radnu oblast bez stvaranja vreline koja je karakteristična za halogene lampe



3 podešavanja osvetljenosti

Memorisanje poslednje postavljene osvetljenosti pre isključivanja uređaja



Visoka
3.600 lm

Srednja
1.800 lm

Niska
900 lm



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT/18 V - LXT
Fluks svetlosnog zračenja	3600/1800/900 lm
Intenzitet svetlosti (na 1 m od izvora)	2100/1000/500 lx
Neprekidan rad*	210/460/900 min
Širina snopa (prednja/bočna strana)	6,0/6,4 m
Dimenzije (D × Š × V)	(248 × 309 × 296) mm
Težina (EPTA)**	5,4 kg

* sa akumulatorom BL4040/** sa akumulatorom BL4020



Podešavanje ugla
Dugme za slobodno podešavanje ugla reflektora omogućava postavljanje reflektora u željeni položaj između -30° do 210°.



Drška za nošenje
Zahvaljujući preklopnoj dršci za nošenje konstrukcija uređaja je kompaktna i niska



Funkcija indikacije stanja akumulatora
Smanjenjem intenziteta svetlosti automatski signalizira da je nizak nivo napunjenosti akumulatora.

KOMPLET ALATA ZA BUŠENJE I PRITEZANJE

- ▶ Providni poklopac omogućava jednostavno prepoznavanje sadržaja
- ▶ Sadrži različit pribor; burgije za zidarske materijale, drvo i metal, umeci i ključevi za matice

Šifra	Opis	Spisak	Veličina
E-15126	75-delni komplet za bušenje i pritezanje sa šestougaonim telom od 1/4"	HSS-R burgija za metal	3×61/3, 2×65/3, 5×70/4×75/ 4,5×80/5×86/5,5×93/ 6×93/6,5×101 mm
		TCT burgija za cigle	3×60/4×75/5×85/ 6×100/8×120 mm
		Burgija sa šiljastim vrhom za drvo	3×60/4×75/5×85/ 6×92/8×114 mm
		Proširivač za drvo	16×152/22×152 mm
		Umetak za vijke od 25 mm (šest. telo C-form)	PZ0, 2×PZ1, 4×PZ2, 2×PZ3/ 2×PH0, 2×PH1, 4×PH2, 2×PH3/ SL0.5×3, SL0.5×4, SL0.6×5, SL1.0×6/T10, T15, 2×T20, 2×T25, T27, 2×T30, T35, T40/ HEX3, HEX4, 2×HEX5, 2×HEX6
		Umetak za vijke od 50 mm (šest. telo E-form)	2× PH2, PH3/2×PZ2/ PZ3/T25, T30
		Ključ za matice od 38 mm	6, 8, 10 i 13 mm
		Upuštač od 38 mm	12,7 mm
	Magnetni držač umetka od 60 mm		



IMPACT BLACK E-FORM KLJUČEVI ZA MATICE

- ▶ Na površinu umetka nanesen je premaz protiv korozije koji pored zaštite koju pruža doprinosi i izuzetno atraktivnom izgledu alata u mat-crnoj boji
- ▶ Magnetom se privlače šestougaone matice i sprečava se njihovo ispadanje tokom radova na visini ili radova koji se obavljaju jednom rukom

Šifra	Opis	Veličina	Prihvat
E-15768	6 kom. Impact Black E-Form ključeva za matice	6 mm	1/4" šest. telo E-Form
		7 mm	
		8 mm	
		10 mm	
		12 mm	
		13 mm	



SVRDLO ZA DRVO SA JEDNIM ZUPCEM

- ▶ Oštar vrh i zubac za pripremno rezanje – brzo i precizno bušenje

Šifra	Opis	Veličina	Dužina	Prihvat
D-76059	Svrđlo za drvo sa jednim zupcem	13 mm	200 mm	1/4" šest. telo E-Form
D-76065		19 mm		



Uvoznik: **GRADJACOMERC d.o.o.**,
Kodre bb, 85360 Ulcinj, T: 069 122 199, www.gradjacomerc.com
Uvoznik: **KIPS d.o.o.**,
Veljka Vlahovića 90, 81000 Podgorica, T: +382 (0)20 442 300, www.kips.me

www.makita.me