

XGT

CW003G

MR009G

VR004G

ML009G

LXT

DJR189

DMR055

DMR056

DMR203

DUH506

DUH606

DUC357

DUS108

DUS158

GA7081

GA9081

GA9082



IZDANJE 6/2022



NOVO ALATI I
PRIBOR UVOD

Makita

Kompaktna konstrukcija

71 Zapremina



AKUMULATORSKA KUTIJA ZA GREJANJE I HLAĐENJE

CW003G

- ▶ Kompaktna konstrukcija – idealna veličina
- ▶ Kompatibilna sa 4 vrste napajanja: 40 V Max – XGT, 18 V – LXT, 12 V/24 V DC i AC



Drška za nošenje u obliku slova „U“

Nošenje se dodatno olakšava postavljanjem opcionalnog kaiša za nošenje o rame.



Autonomija rada sa akumulatorom BL4040

Podešavanje -18 °C	Podešavanje 5 °C	Podešavanje 60 °C
5,5 č	13,5 č	5,5 č

Opcionalni pribor

DC adapter od 12 - 24 V
WL00000002



AC adapter
WL00000058



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT 18 V – LXT 12 V / 24 V DC AC (putem AC adaptera)
Zapremina	7 l
Kapacitet zagrevanja	30 °C/35 °C/40 °C/45 °C/50 °C/55 °C/60 °C
Kapacitet hlađenja	-18 °C/-15 °C/-10 °C/-5 °C/0 °C/5 °C/10 °C
Izlazni USB port	Tip A za DC 5 V/2,4 A
Dimenzije (D × Š × V)	(456 × 245 × 308) mm ^{*1}
Težina (EPTA)	8,1 kg ^{*2} 8,5 kg ^{*3}



Podešavanja temperature
Zagrevanje 30 °C – 60 °C
Hlađenje - 18 °C – 10 °C



Kompaktna konstrukcija
Može da se postavi na zadnjoj klupi ili u prostoru za noge u putničkim vozilima. Moguće je smestiti šest plastičnih boca od 500 ml



Zgodno
Otvarač za boce i USB izlazni priključak za punjenje pametnih uređaja

^{*1} sa sklopljenom drškom / ^{*2} sa akumulatorom BL1860B / ^{*3} sa akumulatorom BL4040

Fenjer 20 LED svetala

AKUMULATORSKI RADIO SA FENJEROM

MR009G/DMR056/DMR055

- ▶ Mogućnost korišćenja na radnom mestu ili u časovima dokolice
- ▶ Opremljen funkcijom za memorisanje

DAB+ Bluetooth
DMR056/MR009G

XPT XGT 40V max 18V LITHIUM ION

Opcionalni pribor

Kaiš sa kukom
GM00001028



USB izlazni priključak (DMR056/MR009G)
Sa USB izlaznim prekidačem i funkcijom za automatsko isključivanje.



Prekidač
Taster za podešavanje svetline (2 stepena) i taster za podešavanje boje svetlosti fenjera (3 boje). Taster za uključivanje/isključivanje i izbor režima.



Lampa (DMR056/MR009G)
Jedno LED svetlo (dnevna bela svetlost). Podešavanje svetline (2 stepena).

Specifikacije	MR009G			DMR056			DMR055		
	40 V max - XGT			18 V - LXT					
Napon akumulatora	40 V max - XGT			18 V - LXT					
AM frekventijski opseg	-			522-1710 kHz					
FM frekventijski opseg	87,5-108 MHz			87,5-108 MHz					
DAB/DAB+ frekventijski opseg	174,928-239,200 MHz			-					
Veličina zvučnika	Ø 57 mm								
Izlazni USB port	Tip A za DC 5 V/2,4 A			-					
Bluetooth	✓			✗					
Osvetljenost (visoka/niska)	145/72 lx (dnevno) 140/70 lx (neutralno) 130/65 lx (toplo)			130 lx (toplo)					
Osvetljenost lampe (visoka/niska)	1000/500 lx			-					
Svetlosni fluks (visok/nizak)	310/155 lm (dnevno) 300/150 lm (neutralno) 260/130 lm (toplo)			260 lm (toplo)					
Svetlosni fluks lampe (visok/nizak)	200/100 lm			-					
Dimenzije (D×Š×V)	(126 x 127 x 240) mm								
Težina	*1,6 kg			*2,6 kg			*1,6 kg		


*sa akumulatorom BL1860/**sa akumulatorom BL4020

Savitljivo vratilo
Ø 38 mm
 dužine 1,2 m

AKUMULATORSKI RUČNI SABIJAČ ZA BETON

VR004G

- ▶ Sa savitljivim vratilom Ø 38 mm
- ▶ Kompatibilan sa vratilima drugih prečnika
- ▶ Dostupno je savitljivo vratilo od 2,4 m

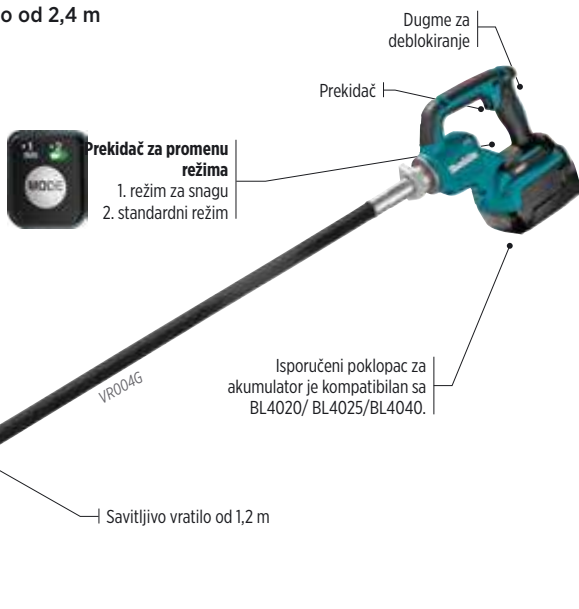

XPT BL MOTOR **XGT** **40V max**

Opcionalni pribor

Savitljivo vratilo

- 1910E1-5 Ø 32 - 1,2 m
- 1910E2-3 Ø 32 - 1,7 m
- 1910C2-9 Ø 32 - 2,4 m
- 1910E3-1 Ø 38 - 1,2 m
- 1910C4-5 Ø 38 - 2,4 m

Kućište za akumulator

1910J1-0 za BL4050F i BL4080F

PDC01 prenosni ispravljač
 191A64-2

PDC1200 ledni akumulator
 PDC1200A01

Komplet adaptera (40 V max)
 191N62-4

Kućište za akumulator
 1910J4-4 za PDC01 i PDC1200



Štitnik za prekidač
 Zaštita za prekidač i dugme za deblokiranje od taloženja lepljivog i stvrdnutog materijala poput betona.



Različiti poklopci za akumulator
 Dostupni za sve preporučene ili kompatibilne akumulatore.



Konstantna regulacija brzine
 Omogućava stabilno sabijanje betona.

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Vibracija u minutu (1./2.)	15.500/12.000 min ⁻¹
Prečnik vibracione glave	Ø 38 mm
Dužina savitljivog vratila	1,2 m
Dimenzije (D × Š × V)	* (282 × 112 × 258) mm ^{*1} ** (1495 × 112 × 258) mm ^{*2}
Težina (EPTA)	4,8 kg ^{*2}

^{*1} sa savitljivim vratilom / ^{*2} sa BL4020 i savitljivim vratilom od 1,2 m

Maks. svetlosni fluks
10.000 lm

AKUMULATORSKI RADNI REFLEKTOR

ML009G

- ▶ Napajanje putem 40 V Max XGT ili 18 V LXT Li-ion akumulatora
- ▶ LED lampe delotvorno osvetljavaju radnu oblast bez stvaranja vreline koja je karakteristična za halogene lampe



Napajanje 40 V Max - XGT u paralelnom režimu



18 V - LXT u paralelnom režimu



40 V Max - XGT i 18 V - LXT



3 podešavanja svetline

Memorisanje poslednje postavljenog podešavanja osvetljenosti pre isključivanja uređaja

Visoka
10.000 lm

Srednja
4000 lm

Niska
2000 lm



Opcionalni pribor

Štitnik za lampu
GM00002377



Filter protiv odblijeska
GM00002376



Stativi
GM00002378



Stega
GM00001396



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V Max - XGT/18 V - LXT
Svetlosni fluks	10.000/4000/2000 lm
Osvetljenost (na udaljenosti od 1 m od izvora)	4300/1900/1000 lx
Autonomija rada	144/390/840 min ^{*1} 108/300/600 min ^{*2}
Širina snopa	9,7 m (napred) / 11,4 m (bočno)
Dimenzije (D × Š × V)	(248 × 386 × 305) mm
Težina (EPTA)*	8,1 kg ^{*1} / 7,4 kg ^{*2}

^{*1}sa dva akumulatora BL4040/ ^{*2}sa dva akumulatora BL1860B



Podešavanje ugla

Dugme za slobodno podešavanje ugla reflektora omogućava postavljanje reflektora u željeni položaj od -30° do 210°.



Drška za nošenje

Zahvaljujući preklopnoj dršci za nošenje konstrukcija uređaja je kompaktna i niska



Funkcija indikacije stanja akumulatora

Smanjenjem intenziteta svetlosti automatski signalizira da je nizak nivo napunjenosti akumulatora.




Autonomija
75 min.
 sa akumulatorom BL1860B


AKUMULATORSE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

DUH506/DUH606

- ▶ Ujednačeno i efikasno rezanje
- ▶ Kompaktna i lagana konstrukcija za bolje manevarisanje

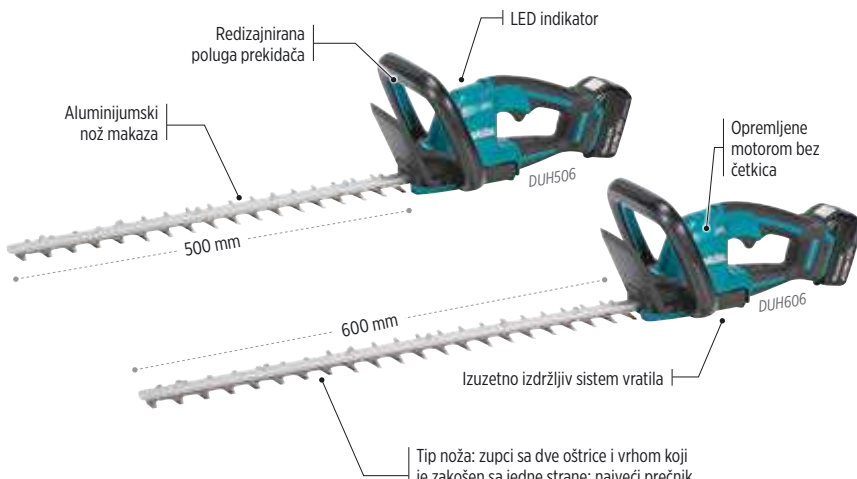

Nivo zvučnog pritiska: **79 dB(A)**
 Nivo zvučne snage: **90 dB(A)**
 Nivo vibracija: **1,5 m/s²**



Redizajnirana poluga prekidača
 Za jednostavno UKLJUČIVANJE/
 ISKLJUČIVANJE



Motor bez četkica
 Povećanje broja hodova i izlazne
 snage za glatko i efikasno rezanje



Pouzdana performanse rezanja
 Konstantnom regulacijom brzine
 sprečava se opadanje brzine rotacije
 i omogućava se stabilno rezanje



Izuzetno izdržljiv sistem vratila

- Povećana debljina zida vratila za:
- Smanjenje verovatnoće odvajanja noža sa vratila.
- Povećanje kontaktne površine između noža i vratila čime se smanjuje habanje vratila.



Opcionalni pribor

Nož makaza

- 1910H8-2 500 mm
- 1910H9-0 600 mm



Poklopac za nož

- 413L91-8 500 mm
- 1413L92-6 600 mm



Sakupljač strugotine

- 1910T1-0 500 mm
- 1910T2-8 600 mm



Specifikacije

	DUH506	DUH606
Napon akumulatora	18 V - LXT	
Brzina bez opterećenja	4000 min ⁻¹	
Izlazna snaga	0,32 kW	
Dužina noža	500 mm	600 mm
Najveći prečnik grane	20 mm	
Autonomija*	75 min	70 min
Dimenzije (D×Š×V)*	(897 × 207 × 185) mm	(1016 × 207 × 185) mm
Težina (EPTA)*	2,9 kg	3,0 kg

* sa akumulatorom BL1860



Autonomija rada

100
rezanja

mekog drveta ø 100 mm uz BL1860B

AKUMULATORSKA LANČANA TESTERA

DUC357

- ▶ Podešavanje lanca bez korišćenja alata za udoban rad i lako održavanje
- ▶ Veoma snažan Makita motor bez četkica sa povećanim obrtnim momentom



Motor bez četkica – visoka radna efikasnost



Opcionalni pribor

Mač	Lanac testere	Poklopac za mač	Pogonski lančanic
191G16-9	191H02-6	419288-5	191V90-7



Komplet za oštrenje
D-72160 ø 4,5 mm
D-72154 ø 4,0 mm

Umetak oble turpije
D-73754 ø 4,5 mm
D-73748 ø 4,0 mm

Ulje za lanac
980008610 Biotop 1 l
988602656 Mineral 1 l



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Izlazna snaga	0,61 kW
Dužina mača	350 mm
Lanac testere: Korak	3/8"
Lanac testere: Debljina	1,1 mm
Brzina lanca	7,7 m/s
Dimenzije (D x Š x V)*	(762 x 214 x 234) mm
Neto težina*	4,3 kg

*sa akumulatorom BL1860B



«U»
Nivo zvučne snage: **97 dB(A)**
Nivo vibracija: **4,9 m/s²**



Veliki čep rezervoara za ulje ø 39 mm
Zapremine 150 ml i prozorom za proveru ulja



Zgodna
Podešavanje i zatezanje lanca bez upotrebe alata



Pogodna za radionice
Ne ispušta gasove i isparenja i uz nizak nivo buke idealna je za upotrebu u zatvorenom prostoru



AKUMULATORSKA PRSKALICA ZA BAŠTU

DUS108/DUS158

- ▶ Motor dostavlja momentalni i konstantni pritisak do 0,5 MPa
- ▶ Podesivi ergonomski kaiševi za udoban rad

XPT WG 18V LITHIUM-ION

Autonomija neprekidnog rada / kapacitet raspršivanja

sa akumulatorom BL1850B

Dvostruka mlaznica za raspršivanje

335 min
/ 300 l



Jednostruka mlaznica

460 min
/ 780 l



Opcionalni pribor

Dvostruka mlaznica za raspršivanje
PR00000255



Jednostruka mlaznica
PR00000251



Specifikacije

	DUS108	DUS158
Napon akumulatora	18 V - LXT	
Maks. dozvoljeni pritisak	0,5 MPa	
Kapacitet rezervoara	10 l	15 l
Dužina creva	1,7 m	
Navoj za postavljanje mlaznice	G 1/4	
Autonomija*	335 min. (mlaznica sa dva otvora) 460 min. (mlaznica za herbicide)	
Dimenzije (D×Š×V)**	(317 × 237 × 437) mm	(317 × 237 × 517) mm
Težina (EPTA)**	5,9 kg	6,2 kg

* sa BL1850B/** sa BL1860

Isporučuju se jednostruke i dvostruke mlaznice za raspršivanje

Isporučuju se i merna šolja

Kapacitet rezervoara
DUS108 - 10 l
DUS158 - 15 l

Glavni prekidač napajanja sa indikatorom napunjenosti akumulatora sa 3 LED-a



Ispušni ventil



Udobni kaiševi
Kaiš koji se nosi preko ramena konstruisan je tako da ergonomski prijanja uz ramena, grudi i bokove.



Leđni jastučić sa odličnom ventilacijom
Opremljen kanalima za prirodno ventiliranje radi sprečavanja znojenja.



Jednostavno vađenje akumulatora
Akumulator se izbacuje oprugom


Radni kapacitet
oko
60
rezanja

sa akumulatorom BL1860B


AKUMULATORSKA SABLJASTA TESTERA

DJR189

- ▶ Kompaktna i ergonomska konstrukcija
- ▶ Idealna za radove u skućenim prostorima
- ▶ Opremljena mehanizmom kontratega

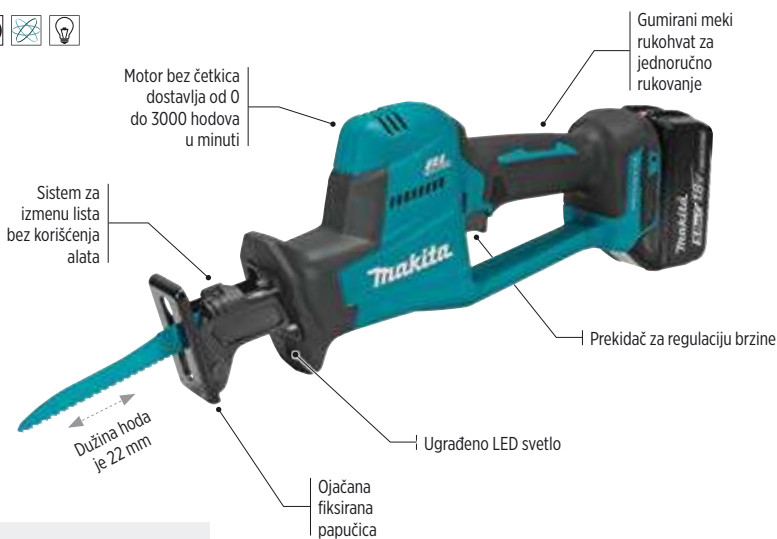

Nivo vibracija: 9,0 m/s²



XPT BL MOTOR 18V LITHIUM ION

Motor bez četkica – visoka radna efikasnost



Opcionalni pribor

Široka kuka
(za kačenje alata) 197224-8



Umetak
8354K5-0



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Brzina bez opterećenja	0–3100 min ⁻¹
Izlazna snaga	0,45 kW
Kapacitet (drvo)	255 mm
Kapacitet (cevi)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)*	(410 x 81 x 182) mm
Neto težina*	2,5 kg

*sa akumulatorom BL1860B

Autonomija

32 č

sa jednim punjenjem akumulatora od 6 Ah bez Bluetooth izvora zvuka



AKUMULATORSKI TERENSKI ZVUČNIK

DMR203

- ▶ Kompaktna konstrukcija radi unapređenja prenosivosti i mogućnosti za skladištenje
- ▶ Bežično stereo uparivanje
- ▶ Otporan na prašinu i vlagu



Napajanje
18 V - LXT, 12 V max - CXT i AC.



Izbor 7 režima za zvuk
MY EQ (moj ekvilajzer) režimom je omogućeno pojedinačno podešavanje visokih, srednjih i niskih frekvencija radi prilagodavanja zvučne slike.



Otporan na prašinu i vlagu (kada se napaja akumulatorom)
Za korišćenje na otvorenom ili u teškim uslovima.



Povezivanje više zvučnika

True Wireless Stereo



True Wireless Stereo (TWS) tehnologija omogućava bežično povezivanje dva DMR203 zvučnika putem Bluetooth višestruke veze radi uživanja u dubokom, moćnom i bogatom stereo zvuku.

Grupno povezivanje



Moguće je povezati do deset DMR203 zvučnika sa jednim mobilnim uređajem radi istovremene reprodukcije istog zvučnog zapisa na svim zvučnicima.

Dodatni pribor

AC adapter
SE00000792



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT 12 V Max - CXT AC
Veličina zvučnika	Ø 101,6 (vufer) Ø 36 mm (visokotonac)
Maks. izlazna snaga	10 W sa 18 V - LXT 3,5 W sa 12 V max - CXT 3,5 W sa AC
Izlazni USB port	DC 5 V / 2,1 A tip A
Dimenzije (D×Š×V)	(217 × 206 × 199) mm
Težina*	3,4 kg

* sa akumulatorom BL1860

Izlazna snaga
3,1 kW



UGAONA BRUSILICA ZA TEŠKE USLOVE

GA7081/GA9081/GA9082

- Konstruisana za teške primene poput brušenja u livnici
- Funkcija za sprečavanje ponovnog pokretanja smanjuje broj slučajeva nehotičnog pokretanja

224mm GA7081/GA9081 224mm GA9082



GA7081

Nivo zvučnog pritiska: **91 dB(A)**
Nivo zvučne snage: **102 dB(A)**
Nivo vibracija: **6,8 m/s²**

GA9081/GA9082

Nivo zvučnog pritiska: **92 dB(A)**
Nivo zvučne snage: **103 dB(A)**
Nivo vibracija: **6,3 m/s²**



Robusno kućište motora

Opremljeno materijalom sa niskom apsorpcijom radi smanjenja nivoa apsorpcije vlage iz vazduha čime se sprečava širenje kućišta i trenje između kućišta i žičanog jezgra.



Dugačak radni vek

Dubina useka komutatora je promenjena sa 1,2 mm na 1,9 mm uz očuvanje kvaliteta ploče komutatora.



Izdržljiva

Spiralni zakošeni zupčanci omogućavaju glade obrtanje i efikasniji prenos energije.

Kratko žičano jezgro

Čvrstina namotaja je značajno unapređena dodavanjem pamučnog rukavca i filcanog jastučića.



Opcionalni pribor

Bočni rukohvat
143486-6



Specifikacije


	GA7081	GA9081	GA9082
Kontinualna ulazna snaga		2700 W	
Brzina bez opterećenja	8500 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	
Prečnik diska	180 mm	230 mm	
Prečnik nasadnog otvora	22,23 mm		
Maks. debljina diska	7,2 mm	6,5 mm	
Dimenzije (D×Š×V)*	(461 × 200 × 144) mm	(461 × 250 × 144) mm	
Težina (EPTA)*	6,1 kg	6,3 kg	6,2 kg

UMECI SVRDLA ZA BUŠENJE RUPA U ZEMLJI

- ▶ Ovi umeci manjeg prečnika pogodni su za radove na instalaciji cevi u domaćinstvu, okvira za plastenike itd.
- ▶ Za korišćenje uz bušilice-odvijače sa bočnim rukohvatom ili namenske bušilice za bušenje rupa u zemlji
- ▶ Konstrukcija sa 2 useka (spirale) omogućava bušenje tvrde i glinaste zemlje



Šifra	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat
E-17005	20 mm	600 mm	470 mm	12 mm (šest.)
E-17011	25 mm	600 mm	470 mm	12 mm (šest.)
E-17027	30 mm	600 mm	470 mm	12 mm (šest.)
E-17033	35 mm	600 mm	470 mm	12 mm (šest.)
E-17049	40 mm	600 mm	470 mm	12 mm (šest.)

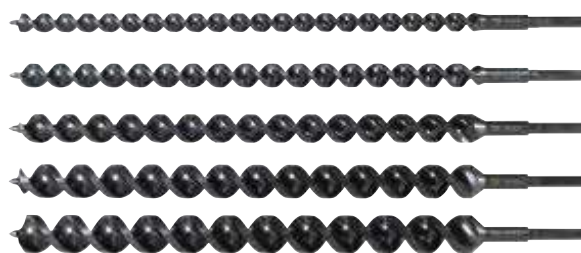

KOMPLET ZA USISAVANJE VODE

- ▶ Omogućava dovod vode do čistača sa pritiskom iz rezervoara ili kofe
- ▶ Koristi se kao komplet (crevo + cediljka)

Šifra	Opis	Za model
1910R1-6	Crevo od 3 m za visoke pritiske	DHW080, HW1200 i HW1300
1910R2-4	Cediljka	



ŠABLON ZA OŠTRENJE LANCA

- ▶ Omogućava korisniku da brzo i jednostavno utvrdi ugao oštrenja
- ▶ Pomoću magneta moguće ga je postaviti na mač
- ▶ Opremljen otvorima koji omogućavaju pronalaženje ispravnog prečnika oble turpije

Šifra	Opis	Ugao oštrenja	Otvori za merenje prečnika oble turpije
D-75605	Vodica za oštrenje lanca	Napred: 25°, nazad: 30°	3,2 / 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,2 / 5,5 mm



UGLASTI ADAPER

- ▶ Omogućava postavljanje glave teleskopske testere pod uglom
- ▶ Glavu je moguće postaviti vertikalno ili horizontalno

Šifra	Opis	L šipka	Za model
1910J6-0	Uglasti adapter za teleskopske testere	30°	DUA301, UA003G, UA004G



NOŽ ZA MOTORNU KOSU

- ▶ Metalni nož pogodan za rezanje kratke/meke i tvrde/visoke trave

Šifra	Opis	Prečnik	Broj zubaca
D-73324	Nož motornu kosu sa 8 sečiva	230/25,4 mm	8







LANCI TESTERE

- ▶ Novo kartonsko pakovanje na kome su jasno uočljive specifikacije
- ▶ Specifikacije su odštampane na poledini pakovanja

Šifra	Dužina sečenja	Tip lanca	Tip zupca	Br. pogonskih karika	Korak lanca	Debljina
191H52-1	500 mm	73LPX	FC	72	3/8"	1,5 mm
191H13-1	450 mm	91PX	CC	62	3/8"	1,3 mm
191H50-5	450 mm	73LPX	FC	64	3/8"	1,5 mm
191H03-4	400 mm	90PX	CC	56	3/8"	1,1 mm
191H12-3	400 mm	91PX	CC	56	3/8"	1,3 mm
191H29-6	380 mm	21BPX	MC	64	0,325"	1,5 mm
191H02-6	350 mm	90PX	CC	52	3/8"	1,1 mm
191H11-5	350 mm	91PX	CC	52	3/8"	1,3 mm
191H01-8	300 mm	90PX	CC	46	3/8"	1,1 mm
191H10-7	300 mm	91PX	CC	46	3/8"	1,3 mm
191H20-4	250 mm	91VXL	SC	39	3/8"	1,3 mm
191G96-5	250 mm	25AP	MC	60	1/4"	1,3 mm
191H00-0	250 mm	90PX	CC	40	3/8"	1,1 mm








Dužina mača	Tip lanca	Tip zupca	Broj pogonskih karika	Korak lanca	Broj zubaca na lančaniku
 <p>Dužina mača predstavlja stvarnu dužinu rezanja koja se razlikuje od ukupne dužine.</p>	 <p>Ovom šifrom predstavljen je tip lanca u skladu sa korakom i širinom pogonskih karika.</p>	 <p>CC – Chamfer chisel (zaobljeno dleto) MC – Micro chisel (mikrodleto) FC – Full chisel (puno dleto) SC – Semi chisel (poludleto)</p>	 <p>Dužina lanca je određena brojem pogonskih karika.</p>	 <p>Predstavlja razdaljinu između tri uzastopna klina podeljenu sa dva. Korak lanca i pogonski lančanik moraju da imaju isti korak.</p>	 <p>Debljina lanca je debljina pogonskih karika koje naležu u žleb mača. Debljina lanca i debljina mača moraju biti iste.</p>

MAČEVI

- ▶ Novo kartonsko pakovanje na kome su jasno uočljive specifikacije

Šifra	Dužina	Tip	Tip nosača na motoru	Korak lanca	Debljina	Br. pogonskih karika	Br. zubaca na lančaniku
191G11-9	250 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	A218	3/8"	1,3 mm	39	7
191G14-3	250 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	A041	3/8"	1,1 mm	40	7
191G15-1	300 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	A041	3/8"	1,1 mm	46	7
191G16-9	350 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	A041	3/8"	1,1 mm	52	7
191G17-7	400 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	A041	3/8"	1,1 mm	56	7
191G23-2	300 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	A041	3/8"	1,3 mm	46	7
191G24-0	350 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	A041	3/8"	1,3 mm	52	7
191G25-8	400 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	A041	3/8"	1,3 mm	56	7
191G26-6	450 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	A041	3/8"	1,3 mm	62	7
191G45-2	380 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	K095	0,325"	1,5 mm	64	10
191G51-7	450 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	K095	3/8"	1,5 mm	64	11
191G52-5	500 mm	Mač sa lančanikom na vrhu	K095	3/8"	1,5 mm	72	11



Dužina mača	Tip nosača na motoru	Korak lanca	Debljina	Broj pogonskih karika	Debljina
 <p>Dužina mača predstavlja stvarnu dužinu rezanja koja se razlikuje od ukupne dužine.</p>	 <p>Oblik dela mača koji se montira na alat.</p>	 <p>Predstavlja razdaljinu između tri uzastopna klina podeljenu sa dva. Korak lanca i pogonski lančanik moraju da imaju isti korak.</p>	 <p>Debljina lanca je debljina pogonskih karika koje naležu u žleb mača. Debljina lanca i debljina mača moraju biti iste.</p>	 <p>Dužina lanca je određena brojem pogonskih karika.</p>	 <p>Debljina lanca je debljina pogonskih karika koje naležu u žleb mača. Debljina lanca i debljina mača moraju biti iste.</p>

NOŽ ZA KOSILICE

- ▶ Redizajnirani nož sa unapređenim mogućnostima skupljanja trave

Šifra	Dužina	Za model
191W86-4	460 mm	DLM462



X-LOCK LAMELNI DISKOVI

- ▶ Zirconia zrna za brušenje metala, obojenih metala i nerđajućeg čelika
- ▶ Sa X-Lock sistemom za brzu izmenu/skidanje bez upotrebe alata
- ▶ Po potrebi, kompanija Makita može da dostavi FSC sertifikat




Šifra	Prečnik	Otvor	Grubost	Oblik
D-75998	125 mm	X-LOCK	Z36	Ugaoni
D-76009	125 mm	X-LOCK	Z40	Ugaoni
D-76015	125 mm	X-LOCK	Z60	Ugaoni
D-76021	125 mm	X-LOCK	Z80	Ugaoni
D-76037	125 mm	X-LOCK	Z120	Ugaoni



BRUSNI PAPIR

- ▶ Sa FSC sertifikatom (papir je izrađen od drvenih vlakana iz održivih izvora)
- ▶ Unapređena zrna i premaz protiv formiranja taloga za unapređenje efikasnosti brušenja

Šifra	Širina x dužina	Grubost	Tip	Otvori za izbacivanje prašine	Pakovanje (komp./kom.)
E-18041	(93 x 228) mm	A40	pritezna	-	10/1
E-18057	(93 x 228) mm	A60	pritezna	-	10/1
E-18063	(93 x 228) mm	A80	pritezna	-	10/1
E-18079	(93 x 228) mm	A100	pritezna	-	10/1
E-18085	(93 x 228) mm	A120	pritezna	-	10/1
E-18091	(93 x 228) mm	A150	pritezna	-	10/1
E-18100	(93 x 228) mm	A180	pritezna	-	10/1
E-18116	(93 x 228) mm	A240	pritezna	-	10/1
E-18122	(115 x 280) mm	A40	pritezna	14	10/1
E-18138	(115 x 280) mm	A60	pritezna	14	10/1
E-18144	(115 x 280) mm	A80	pritezna	14	10/1
E-18150	(115 x 280) mm	A100	pritezna	14	10/1
E-18166	(115 x 280) mm	A120	pritezna	14	10/1
E-18172	(115 x 280) mm	A150	pritezna	14	10/1
E-18188	(115 x 280) mm	A180	pritezna	14	10/1
E-18194	(115 x 280) mm	A240	pritezna	14	10/1



10-DELNI IMPACT BLACK KOMPLET UMETAKA

- ▶ U prenosnom gumenom držaču sa alkom


Šifra	Komplet sadrži
E-12005	Umeci za vijke od 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30 i magnetni držač umetka



12-DELNI KOMPLET TCT BURGIIJA

- ▶ U plastičnoj kutiji sa providnim poklopcem
- ▶ Radi lakšeg uzimanja burgija, držači za burgije se podižu kada se poklopac otvori

Šifra	Količina	Prečnik	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat
D-77126	1	4 mm	70 mm	35 mm	cilindrični
	2	5 mm	85 mm	45 mm	cilindrični
	3	6 mm	100 mm	60 mm	cilindrični
	3	8 mm	110 mm	60 mm	cilindrični
	2	10 mm	150 mm	90 mm	cilindrični
	1	12 mm	150 mm	90 mm	cilindrični

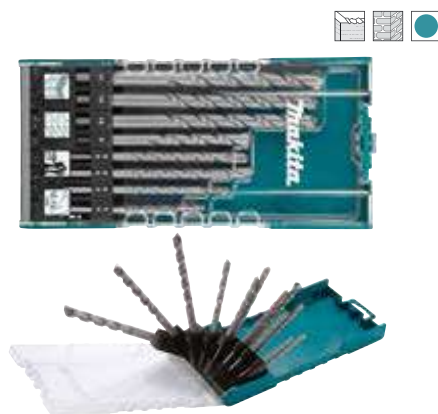

42-DELNI KOMPLET BURGIIJA I UMETAKA ZA PRITEZANJE

- ▶ U plastičnom kućištu dimenzija (200 x 55 x 145) mm
- ▶ Višenamenski komplet za pritezanje u metal i bušenje metala

Šifra	Opis	Veličina	Ukupna dužina	Prihvat
E-13166	Ključ za matice	5, 6, 7, 8, 10, 11 i 13 mm	38 mm	E-form (MZ) 1/4"
		1,5 mm	60 mm	
		2,5 mm	77 mm	
		3 mm	81 mm	
		4 mm	95 mm	
	Burgija za metal (crni oksid)	5 mm	106 mm	E-form (MZ) 1/4"
		3 mm	81 mm	
		4 mm	95 mm	
	Magnetni držač umetka	-	60 mm	E-form (MZ) 1/4"
	Adapter za priključak od 1/4"	-	50 mm	E-form (MZ) 1/4"
	Držač umetka za 10 kom.	-	-	-
	Umeci za vijke od 25 mm	PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SLO, 5x4,0, SLO, 8x5,5, SL1, 2x6,5	25 mm	C-form 1/4"
Umeci za vijke od 50 mm	PH2, PZ2, T20, T30 i SL1, 2x6,5	50 mm	E-form (MZ) 1/4"	
Umeci za vijke od 100 mm	PH2 i PZ2	100 mm	E-form (MZ) 1/4"	



BURGIJE NEMESIS II TCT

- ▶ Nove veličine NEMESIS II TCT burgija

Šifra	Prečnik (Ø)	Ukupna dužina	Radna dužina	Prihvat
E-19598	12 mm	1000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19607	14 mm	1000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19613	16 mm	1000 mm	950 mm	SDS-Plus



ŠILJATO DLETO KOJE SE SAMO OŠTRI

- ▶ Dugačak radni vek i visoka efikasnost zahvaljujući mogućnosti samooštrenja
- ▶ Uvrnuti vrh sprečava zaglavljivanje

Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-13172	400 mm	SDS-MAX



ZAŠTITA

- ▶ Zaštita za Makita ranac-usisivače čuva predmete iz okoline (zidove, ormane itd.) od ogrebotina kada dođu u dodir sa usisivačem


Šifra	Za model
1910S4-7	DVC260, DVC261 i DVC265



CIKLONSKJEJEDINICE I FILTERI

- ▶ Ciklonska jedinica se ugrađuje namesto kutije za prašinu i omogućava usisavanje bez vreće za prašinu
- ▶ Ciklonske jedinice su opremljene filterom visokih performansi uz opcionalnu ugradnju HEPA filtera

Šifra	Opis	Za model
1910D4-2	Plava ciklonska jedinica sa mehanizmom za učvršćivanje cevi – isporučuju se filter visokih performansi i sunderasti filter	CL001G, DCL180, DCL181F, DCL280F i DCI281F
1910D3-4	Bela ciklonska jedinica sa mehanizmom za učvršćivanje cevi – isporučuju se filter visokih performansi i sunderasti filter	
1910C7-9	Filter visokih performansi za ciklonske jedinice	1910D4-2 i 1910D3-4
1910C9-5	HEPA filter za ciklonske jedinice	

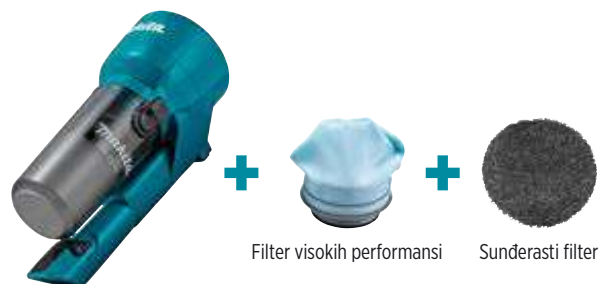

ŠTITNICI ZA AKUMULATORE

- ▶ Štiti akumulator od mehaničkih oštećenja

Šifra	Opis	Za akumulator
413E96-6	Štitnik za XGT akumulator	BL4020 i BL4025
413E97-4	Štitnik za XGT akumulator	BL4040
413E98-2	Štitnik za XGT akumulator	BL4050F



Uvoznik: **GRADJACOMERC d.o.o.**,
 Kodre bb, 85360 Ulcinj, T: 069 122 199, www.gradjacomerc.com
 Uvoznik: **KIPS d.o.o.**,
 Veljka Vlahovića 90, 81000 Podgorica, T: +382 (0)20 442 300, www.kips.me

www.makita.me

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom letku, u svim oblicima i metodama povezanim sa ovim letkom. Slike mogu da se razlikuju od pravih proizvoda. Proizvodi će biti isporučeni i opremljeni prema ovom letku.